

# КАМЕННЫЙ КОВЕР YEGREENA

Использование:  
Внутри помещений  
Открытые пространства(улица)

Многослойное связующее из эпоксидной смолы с высокой прозрачностью для улучшения текстуры в сочетании с различными интерьерными материалами!. Это отличное напольное покрытие, которое легко наносится, обладает превосходной стойкостью к ультрафиолетовому излучению и высокой прозрачностью. А также - сохраняет внешний вид в течение длительного времени благодаря отличной адгезии, долговечности, химической стойкости и пылеотталкивающим свойствам.



QR-код для получения  
руководства по продукту




Высокая  
прозрачность  
Улучшает  
текстуру  
напольных  
покрытий из  
интерьерных  
материалов  
благодаря  
своей высокой  
прозрачности



Низкая  
вязкость  
Легко  
наносимый  
продукт,  
который  
помогает  
снижать расход



Стойкость к УФ  
излучению  
Долго  
сохраняет  
внешний вид

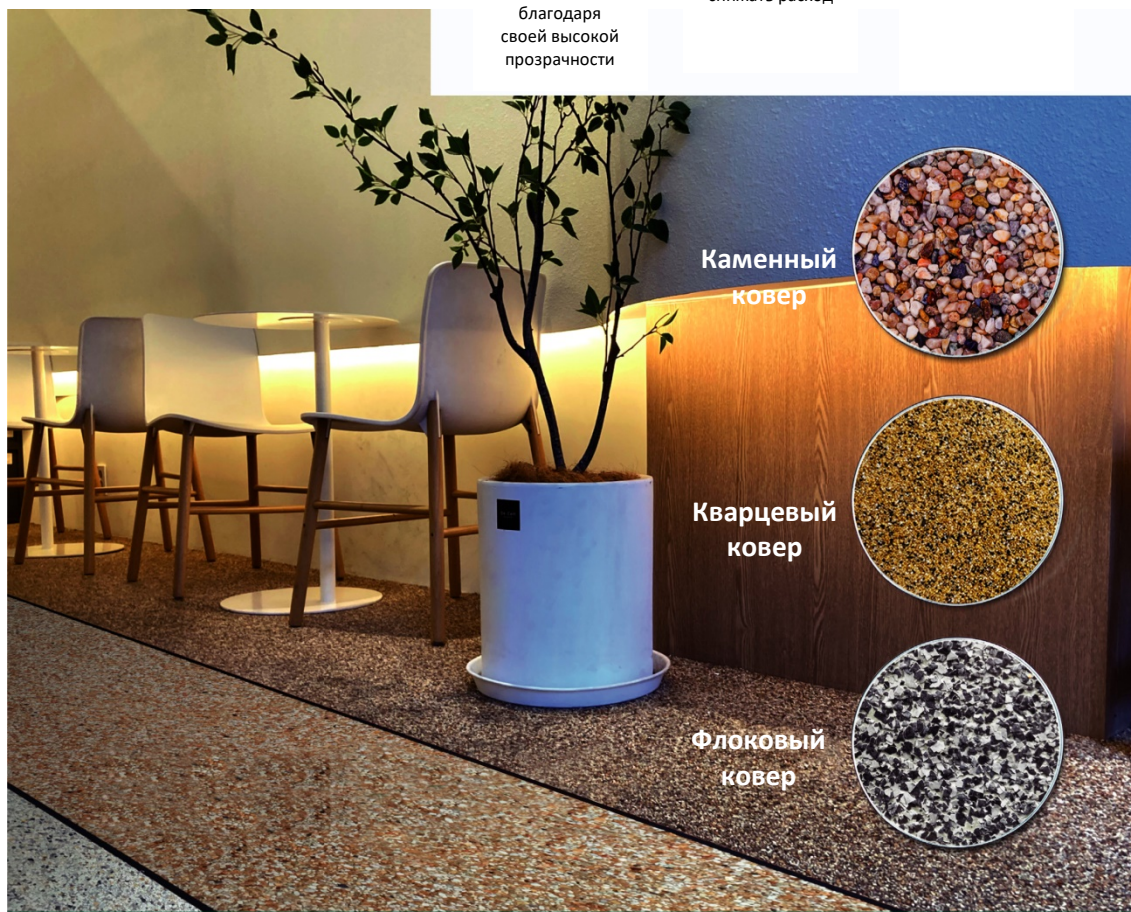

**NOROO**

**Высокопрозрачное многослойное покрытие на основе эпоксидной смолы для улучшения текстуры путем соединения с гравием, кварцем и флоками!**



Отчет об испытаниях качества воздуха в помещениях

Физическое свойство		Время высыхания			
		5°C	20°C	30°C	
Тип краски	Модифицированная эпоксидная смола/ Модифицированный амин (2 компонента)				
Расбавитель	Нет	Схватывание	12ч	8 ч	6 ч
		Полное высыхание	48 ч	30 ч	18 ч
Удельный вес/ Содержание твердых веществ	Примерно 1.10/97±3%	Повторное покрытие (Мин.)	72 ч	48 ч	24 ч
Коэффициент смешения	Часть(А)/Часть(В) = 2/1 (по весу)	Повторное покрытие (Макс.)	9 дней	4 дня	3 дня
Глянец	Глянцевый	Жизнеспособность	50мин	30мин	15мин

#### Рекомендуемое использование

МНОГОСЛОЙНОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ смола Декоративные материалы

Гравий	1.5 кг	22.5 кг
Кварц	0.6 кг	2~4 кг
Хлопья	0.6 кг	0.6-1.2 кг

- Данная информация основана на условиях лаборатории и может отличаться в зависимости от условий строительной площадки.
- Если истечет максимальное время для повторного покрытия, может ухудшиться адгезия и потребоваться соответствующая обработка поверхности перед повторным нанесением.
- Толщина пленки варьируется в зависимости от декоративного материала и способа нанесения.

## Способ применения

### YEGREENA МНОГОСЛОЙНОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ с Гравием



**2-е нанесение**  
YEGREENA + Гравий

**1-е нанесение**  
YEGREENA  
МНОГОСЛОЙНОЕ  
СВЯЗУЮЩЕЕ

### YEGREENA МНОГОСЛОЙНОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ с Кварцем




**3-е нанесение**  
YEGREENA  
МНОГОСЛОЙНОЕ  
СВЯЗУЮЩЕЕ

**2-е нанесение**  
Разбросать кварц, зачистить поверхность скребком и смести остаток после высыхания пленки

**1-е нанесение**  
YEGREENA  
МНОГОСЛОЙНОЕ  
СВЯЗУЮЩЕЕ

### YEGREENA МНОГОСЛОЙНОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ с флоками

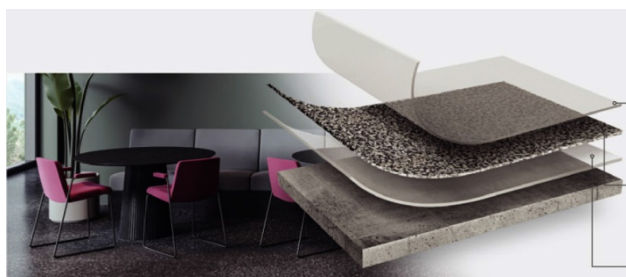

**3rd application**  
- В помещении:  
YEGREENA  
МНОГОСЛОЙНОЕ  
СВЯЗУЮЩЕЕ

-На улице:  
ПОЛИАСПАРАГИН

**2-е нанесение**  
Разбросать флоки, зачистить поверхность скребком и смести остаток после высыхания пленки

**1-е нанесение**  
YEGREENA  
МНОГОСЛОЙНОЕ  
СВЯЗУЮЩЕЕ

### Прекрасная прозрачность

- Обеспечивает модный декоративный вид, подчеркивая текстуру благодаря высокой прозрачности

Низкая вязкость/Устойчивость к УФ излучению

- Легко наносится
- Долго сохраняет внешний вид

### Отличная твердость пленки/ Сертификат качества воздуха в помещении

Легко поддерживать чистоту Благодаря твердости и прочности